


Vestax®

Professional Mixing Controller

PMC-15SL

取扱説明書

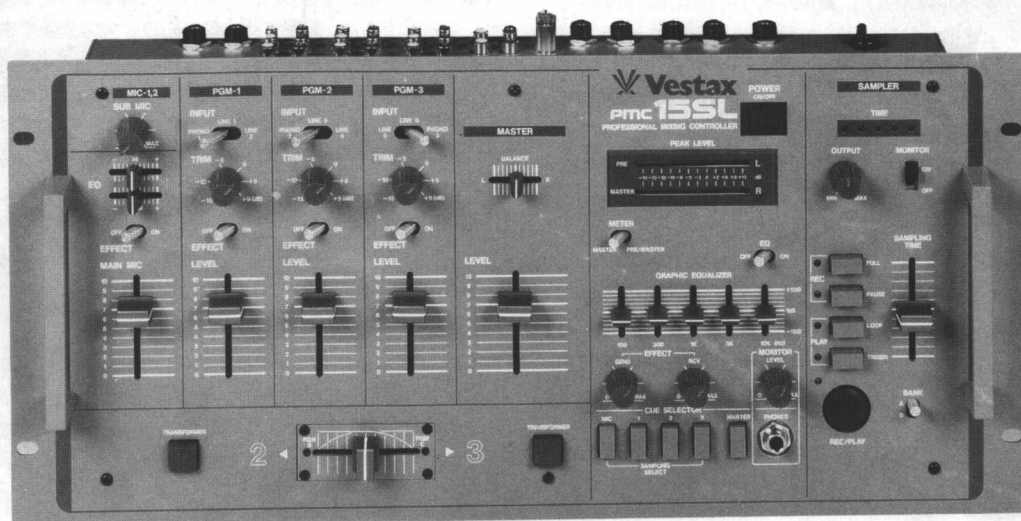

VESTAX CORP.

2-37-1 Kamiyama, Setagaya-ku, Tokyo 154
Phone : 03-3412-7011 Fax : 03-3412-7013

VESTAX MUSICAL ELECTRONICS CORP.

2860 Cordelia Rd. Suite 120 Fairfield, CA 94585 U.S.A.
Phone : 707-427-1920 Fax : 707-427-2023

VESTAX (Europe) Ltd.,

19 Haslemere Road, Fernhurst, Haslemere, Surrey GU 27 3EA England.
Phone : 0428-653117 Fax : 0428-61021

ごあいさつ

この度は、VESTAX PMC-15をお買上げ戴きまして誠にありがとうございます。ご使用前に、本取扱説明書をよくお読み頂けますようお願い致します。

PMC-15SLの特徴

- *PMC-15SLは、欧米でもベストセラーのPMC-15の機能そのままに、10秒2バンクのサンプラーを内蔵したスーパーモデルDJミキサーです。
- *PLAY/RECとも同一のボタンで操作でき、スタート/ストップのタイミングも決められるので、任意の長さでのサンプリングタイム設定が可能です。
- *MIC×2系統、LINE×6系統、PHONO×3系統、計11系統入力の多入力。ターンテーブル、カセットデッキ、CDプレイヤー、LDプレイヤー等、現在の多様化する入力ソースに完全に対応します。
- *各PGMチャンネルにトリムボリュームを装備。レコード、テープ、CD等の異なるソース再生レベルの補正をすばやく正確に操作出来ます。
- *MICチャンネルはMAIN MIC、SUB MICの2系統をコントロールでき、HI、LOW、2 BANDのEQにより、LOW PASS、HI PASS、等の音質補正が行えます。
- *各チャンネルにエフェクトセンドスイッチを装備。2IN-2OUTステレオのセンド/レシーブでデジタルディレイ、リバーブ等多彩なエフェクトテクニックを駆使できます。
- *ベスタクスオリジナルのトランスフォーマースwitchは、トランスフォーマースクラッチを容易にしました。
- *長年の経験とデータにより作られたクロスフェーダーは、過酷なスクラッチにも耐える耐久度とカーブを持っています。もちろん今や世界中のミキサーメーカーが採用しているV.D.C.(ベスタクス・デタッチャブル・クロスフェーダーシステム)によりメンテナンスも容易です。

SPECIFICATIONS

入力レベル/インピーダンス	
MIC	-42dBV/3.3 K Ω
LINE	-10dBV/56 K Ω
PHONO	-42dBV/50 K Ω
(RIAAイコライザー補正)	
EFFECT RTN	-10dBV/62 K Ω
出力レベル/最適インピーダンス	
LINE OUT	0 dBV/10 K Ω 以上
EFFECT SEND	-10dBV/10 K Ω 以上
CUE OUT	-10dBV/10 K Ω 以上
REC OUT	0 dBV/10 K Ω 以上
周波数特性	30Hz~20KHz \pm 3dB
S/N 比 LINE~OUTPUT	80dB以上(JIS-A WTD)
カット オフ レベル	-60dB以上
外形寸法 (W×H×Dmm)	482×82×222
重量	3.5 kg

アフター・サービス

1. 本機には保証書を添付してあります。所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認の上、大切に保管して下さい。
2. 保証期間中は、保証書の記載内容により、弊社サービス機関が修理致します。
3. 保証期間経過後、または保証書を提示されない場合の修理などについてご不明の場合は、お買上げの販売店、または当社サービスにご相談下さい。
保証期間経過後、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

安全上のご注意

- 本機は交流(AC)電源100V専用ですので直流電源や他の異なる電圧の交流電源に直接つないで使用することはできません。なお、電源周波数(50Hzまたは60Hz)の調整は不要です。
- 電源アダプターをコンセントから抜くときは必ずアダプターを持って抜いて下さい。無理にコードを引っ張ったりして抜くとコードを傷めてしまいます。
- 水などに濡れた手でプラグを持ってコンセントに抜き差ししないで下さい。感電することがあり、大変危険です。
- ビニール等の被膜が切れたりこすれたりして芯線が露出している電源コードをそのまま使用すると、感電や火災の原因となります。また、本機内部に水等の液体や可燃物およびピン等の金属類をいれないようにご注意下さい。感電や故障の原因となります。
- 本機外装カバーを取はずして内部に手を触れないで下さい。この結果生じた損傷、感電や火災等について、当社はその責任を負いません。

設置上のご注意

常温(5~35°C)、通風が良い、頑丈で電源電圧の変動が少ない場所に設置して下さい。アルコールやシンナー等の溶液で塗装面を拭かないで下さい。塗装がはげることがあります。

ご注意

PMC-15SLの本体の保証期間は1年ですが、クロスフェーダー等をパーツの耐久力を超えた苛酷な使い方、例えばスクラッチなどでお使いになると、通常パーツの耐久時間として保証されている時間(1年)以上を1ヶ月の内にお使いになられることがあります。その場合の交換につきましては、弊社の判断により実費を請求させていただきます。また、パーツに無理な力を加えると破損することがありますので、本機の性能に疑問が生じた場合には、お買上げの販売店が弊社までお問い合わせ下さい。